


DESCH Rutschnabe

Lasthaltende, reibschlüssige Sicherheitskupplungen





Beschreibung der DESCH Rutschnabe

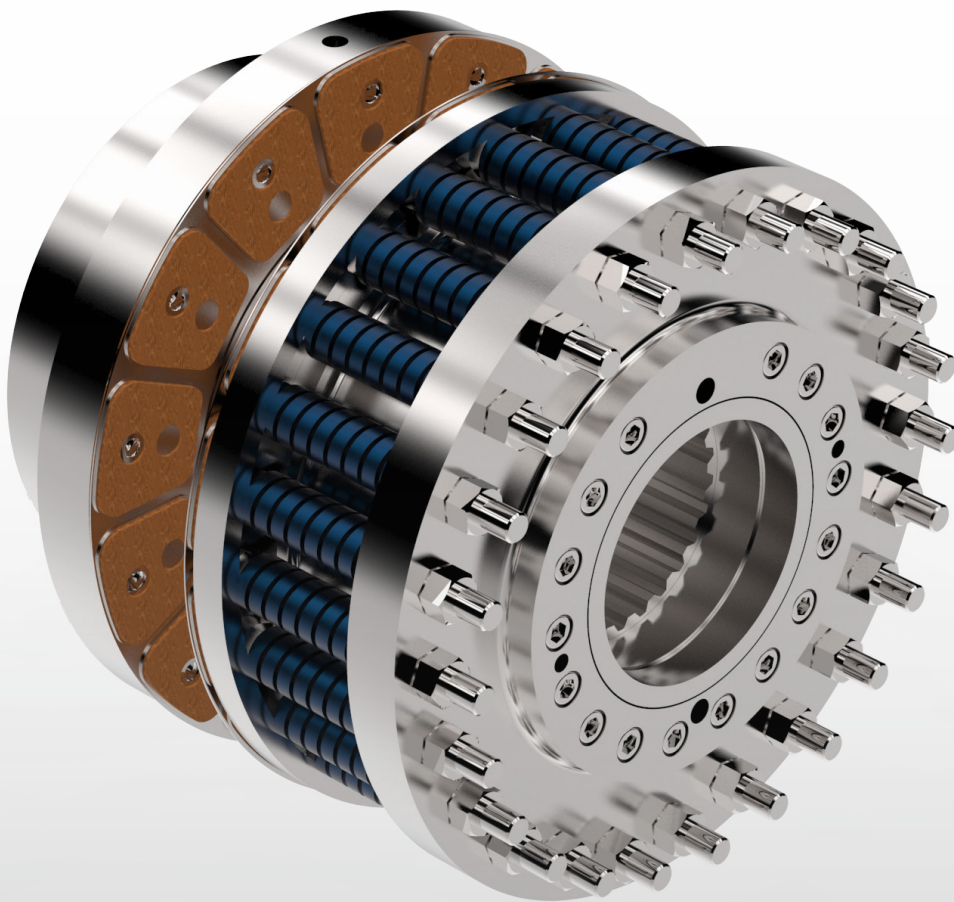

- Rutschnabe mit hoher Leistungsdichte durch hochwertige Werkstoffe
- Überlastungsschutz bis 50.000 Nm
- Drehmoment über großen Bereich präzise einstellbar
- Oberflächen verzinkt und passiviert
- einfache Montage und Handhabung

Technische Daten

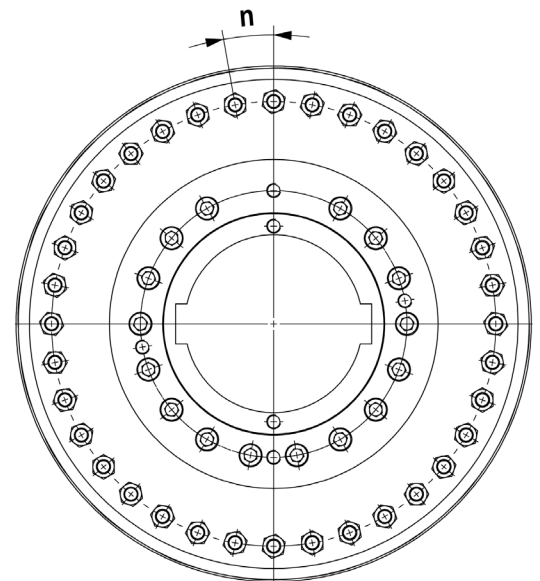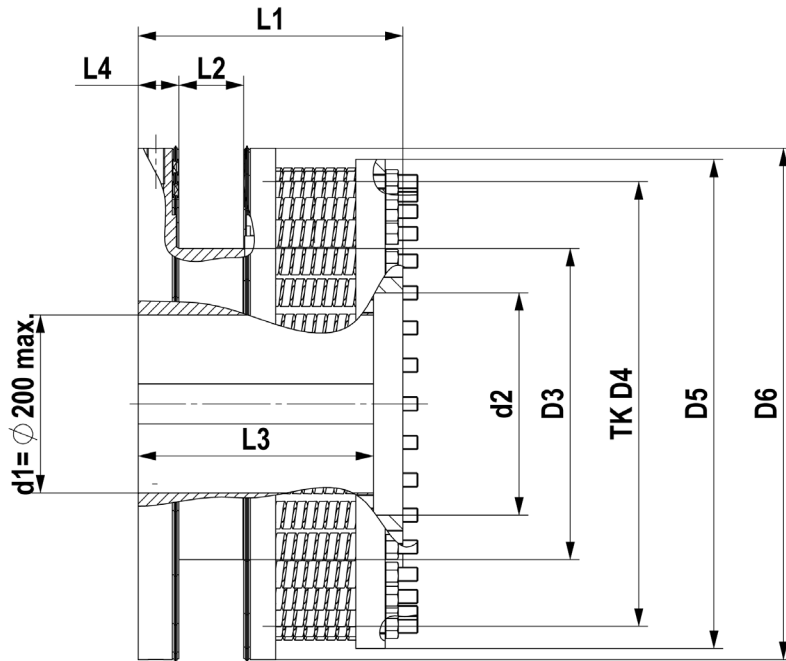

Größe RN	max. Rutschmoment	d1 max.	d2	D3	TK D4	D5	D6	L1	L2	L3	L4
15	15.000 Nm	100	130	180	275	325	325	258	50	230	45
25	25.000 Nm	140	150	250	350	400	400	282	63	260	45
50	50.000 Nm	200	250	350	500	550	575	298	73	265	45

Maße für d1, d2 und L3 je nach Kundenanschluss
 Federanzahl n variiert nach max. Rutschmoment

KONTAKT

Nidec DESCH Antriebstechnik GmbH & Co. KG
 Postfach 1440
 59753 Arnsberg/Germany
 Kleinbahnstraße 21
 59759 Arnsberg/Germany
 T +49 2932 300 0
 F +49 2932 300 899
 info@desch.com
www.desch.com



DESCH China
 Machinery (Pinghu) Co., Ltd.
 No. 1680 Xingping 1 Road, Build. 3
 Pinghu Economic Technological
 Development Zone
 314200 Zhenjiang P. R. China
 T +86 573 8557 8988
 F +86 573 8557 8989
desch.china@desch.com

DESCH Italia
 DESCH Drive Technology
 Official Representative
 in Italien
 Via G. Garibaldi, 3
 20053 Rodano / Milano
 Italien
 T +39 02 477 58 426
desch.italia@desch.com

DESCH UK
 DESCH Antriebstechnik
 GmbH & Co. KG
 Unit 2
 38 Jubilee Road
 Newtownards BT23 4YH
 Northern Ireland
 T +44 2890 020 996
uk.sales@desch.com

DESCH Canada Ltd.
 240 Shearson Crescent
 Cambridge
 Ontario
 Canada N 1T 1J6
 T +1800 2631866
 +1519 6214560
 F +1519 6231169
desch.canada@desch.com

DESCH USA LP
 Vertrieb, Technik,
 Service Support
 3700 Embassy
 Parkway, Suite 530
 Akron Ohio 44333
 T +1 330 937 9030
 F +1 330 937 9031
sales.usa@desch.com

DESCH USA LP
 Fertigung,
 Montage
 4940 Merrifield Rd
 Dallas
 Texas 75236
desch.dallas@desch.com