

德实伺服压力机制动器



德实伺服压力机制动器




德实伺服压力机制动器产品概述

- 在紧急情况下静态制动
- 通过液压松紧，当失去液压时经由弹簧力锁紧刹车。
- 外径可与大多数其他品牌一致，长度偏差小
- 钢制的摩擦盘或有机材料的摩擦片，干式运转
- 转动惯性力矩小
- 摩擦片不易腐蚀
- 适用于所有的轴-轮毂连接，例如键槽，齿形，夹紧装置

应用范围

- 机械伺服压力机
- 通常使用静态制动，如有必要，也可以使用于动态制动

技术参数

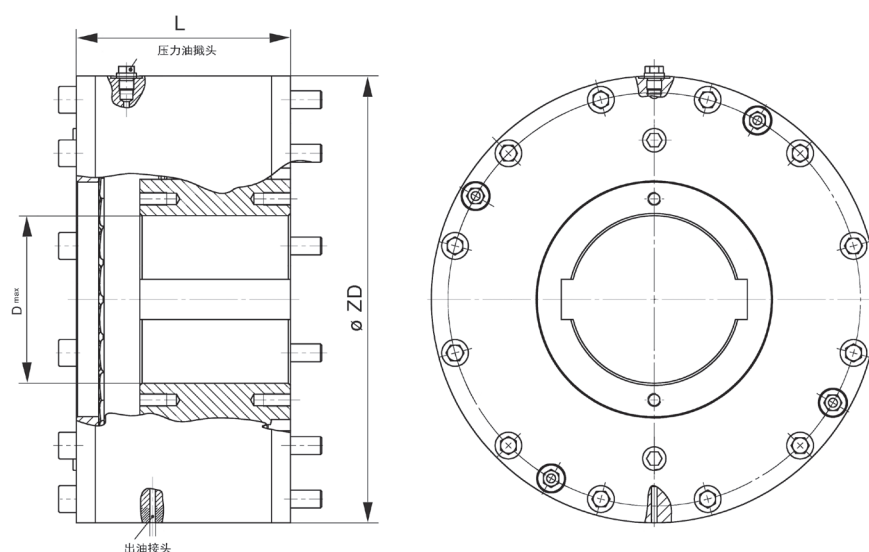

Servox®大小		345	400	480
中心距 ZD	mm	345 f7	400 f7	480 f7
孔径 最大 D	mm	130	155	190
长度 L	mm	181	192	192
静态扭矩	Nm	11 000	19 000	30 000
动态扭矩	Nm	9000	15 500	25 000
最大工作压力	bar	320	320	320
最小松开压力	bar	50	50	50

联系方式

德实机械（平湖）有限公司
浙江省平湖市经济技术开发区兴平一路1680号3号厂房
电话：+86- 0573-85578988-818
传真：+86- 0573-85578989
邮箱：desch.china@desch.com
网站：www.desch.com



DESCH Antriebstechnik
GmbH & Co. KG
地址 1440
59753 Arnsberg/Germany
Kleinbahnstraße 21
59759 Arnsberg/Germany
电话 +49 2932 300 0
传真 +49 2932 300 899
www.desch.com

DESCH Canada Ltd.
240 Shearson Crescent
Cambridge
Ontario
Canada N 1T 1J6
电话 +1800 2631866
+1519 6214560
电话 +1519 6231169
desch.canada@desch.com

DESCH USA LP
Sales, Engineering,
Service Support
3501 Embassy
Parkway, Suite 101
Akron Ohio 44333
电话 +1 330 937 9030
电话 +1 330 937 9031
sales_usa@desch.com

DESCH USA LP
Manufacturing,
Assembly
4940 Merrifield Rd
Dallas
Texas 75236
desch.dallas@desch.com

DESCH Italy
Drive Technology
Ufficio di rappresentanza
in Italia
Via Cavriana, 3
20134 Milano/Italy
电话 +39 02 7391 280
电话 +39 02 7391 410
desch.italia@desch.com

DESCH do Brasil
Power Transmission S.A.
Rdv Edgar Máximo
Zambotto, s/n km 54
Campo Limpo Paulista, SP
CEP: 13.231-700
电话 +55 11 4039 8240
电话 +55 11 4039 8222
desch.brasilien@desch.com