


DESCH Produkte für Mobile Anwendungen



Planox[®] Kupplung PHRA 143/1 SR eine Ergänzung unserer DESCH Planox[®] Baureihe

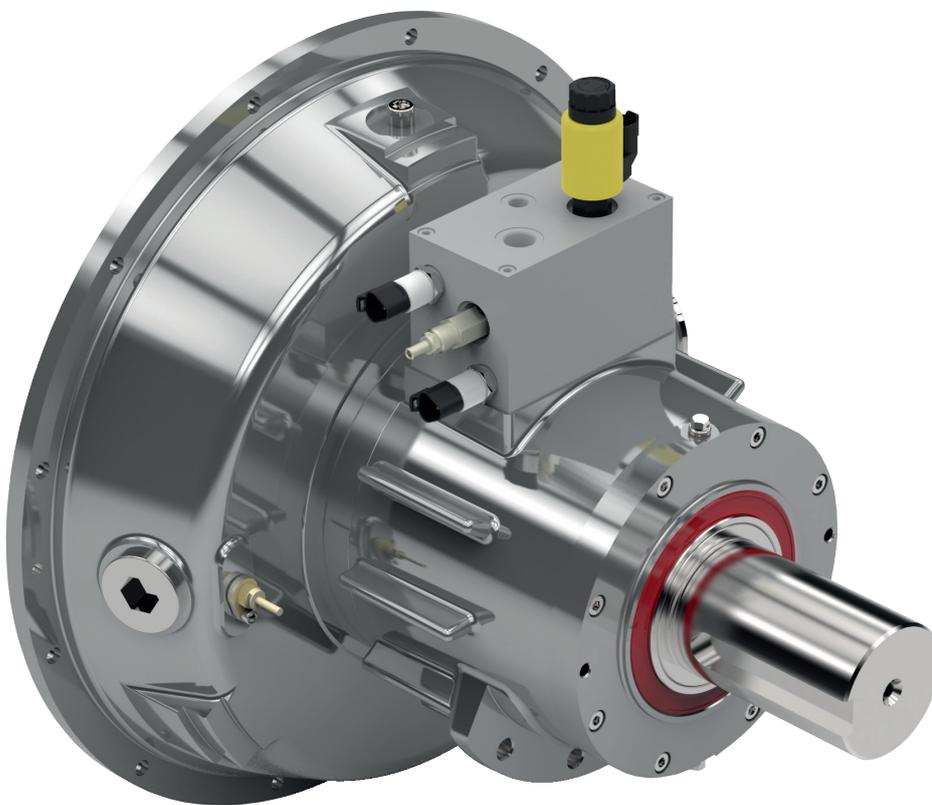

Technische Daten

max. Ausgangsdrehmoment	6000 Nm (4425 lb-ft)
max. Betriebsdrehzahl	2250 min ⁻¹
Schaltdrehzahl	800 min ⁻¹
max. Betriebsdruck	350 bar (5076 psi)




Vorteile

- hohe radiale / axiale Belastung
- neuste Entwicklung der Kupplungssteuerung
- autarker Betrieb
- kein Führungslager
- kompakte Bauform
- verfügbar mit SAE 1 und SAE 2 Anschluss
- plug and play Drehzahlsensoren
- hydraulische Eingangsversorgung bis zu 350 bar
- J1939 kompatibel





SMART DRIVE SOLUTIONS

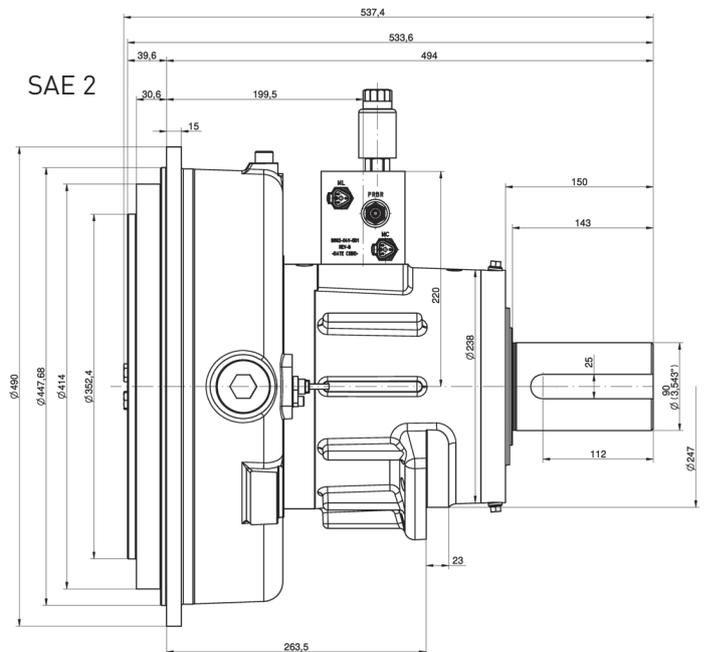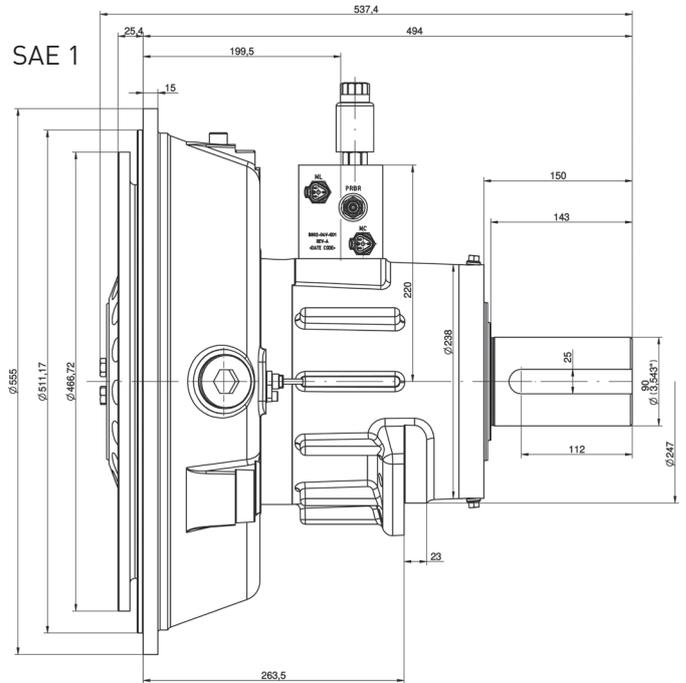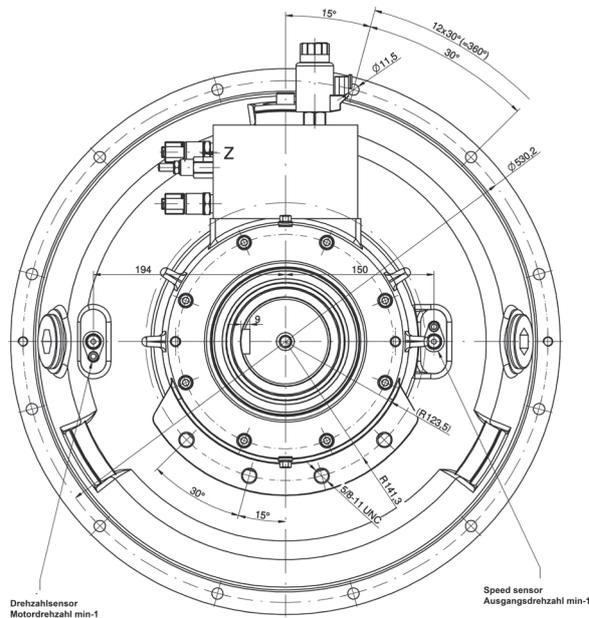

Contact

Nidec DESCH Antriebstechnik GmbH & Co. KG
Postbox 1440
59753 Arnsberg/Germany
Kleinbahnstraße 21
59759 Arnsberg/Germany
T +49 2932 300 0
F +49 2932 300 899
info@desch.com
www.desch.com

